


Изменение времени жизни и повторного использования токенов подключения в JumpServer

В JumpServer вы можете подключаться к целевым системам с помощью веб-интерфейса или с помощью локального клиента, например Putty, MobaXterm, Dbeaver и других, в зависимости от типа подключения.

Для подключения с помощью локального клиента вам нужно использовать одноразовые параметры авторизации, которые создает JumpServer при выборе опции "SSH Guide", "DB Guide" и тд

По умолчанию параметры подключения являются **одноразовыми** и имеют **время жизни 5 минут**, то есть при повторном подключении нужно получать новые параметры.

В некоторых случаях есть необходимость **увеличить время жизни** параметров подключения и/или разрешить повторное их использование.

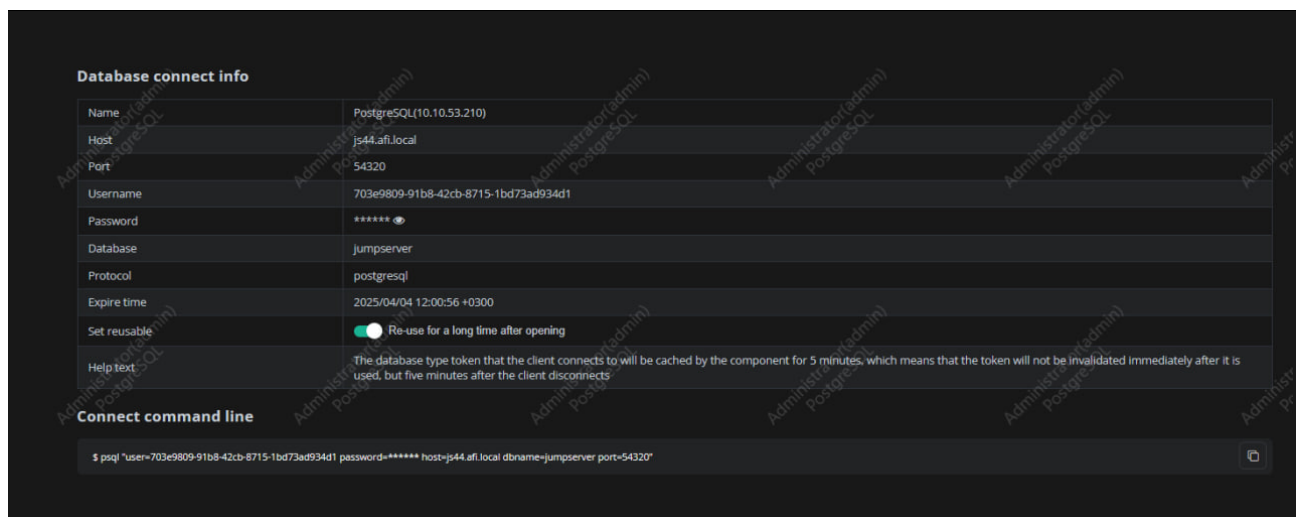

Откройте файл конфигурации:

```
nano /opt/jumpserver/config/config.txt
```

Добавьте в него нужные строки с нужным значением:

```
CONNECTION_TOKEN_REUSABLE=true #включение повторного использования параметров  
авторизации  
CONNECTION_TOKEN_REUSABLE_EXPIRATION=86400 #время жизни параметров авторизации в  
секундах
```

И перезапустите JumpServer:

```
jmsctl restart
```

После этого при запросе новых параметров подключения вы увидите переключатель "Set reusable" и увидите, что время жизни параметров авторизации увеличивается(см скриншот).

Версия #1

Сергей Попцов создал 16 июня 2025 16:11:46

Сергей Попцов обновил 16 июня 2025 16:12:52